



Datenblatt Typ 853 Summenzähler für Aufbaumontage

Anzeige 6-stellig
Tastrückstellung
Einfache Montage

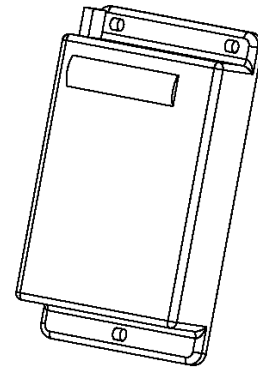

Anzeige:	6-stellig
Ziffernhöhe:	4mm
Versorgungsspannung U_b:	24VDC $\pm 10\%$ oder 230VAC $+6/-10\%$ entsprechend Bestellangaben.
Leistungsaufnahme:	DC-Zähler: 2.50W, AC-Zähler 2.75VA
Betriebstemperatur:	-10...+50°C
Lagertemperatur:	-20...+70°C
Schutzart nach DEN EN 60529:	IP10
Elektr. Anschluss:	Klemmenanschluss
Schwingfestigkeit:	50m/s ² (10...50Hz) nach IEC 068-2-6
Schockfestigkeit:	300m/s ² (6ms) nach IEC 068-2-27
Allgemeine Auslegung:	nach EN61010-1, EN50178; Verschmutzungsgrad 2
Wartungsfreier Betrieb:	2x10 ⁷ Impulse
Einschaltdauer bei 25°C:	100%
Gewicht:	ca. 100g
Zähleingang:	addierend
Impulsdauer mind.	DC-Zähler: 20ms, AC-Zähler: 50ms
Zählerfrequenz max.	DC-Zähler: 25Hz, AC-Zähler: 10Hz
Tastenverhältnis:	1:1
Rückstellung (Reset)	manuell durch Taste oder Schlüssel

ANSCHLUSSPLAN



Montageart	Spannung	Art.-Nr.
Aufbaumontage	24VDC	0 853 265
Aufbaumontage	110VDC	0 853 275
Aufbaumontage	220VDC	0 853 281
Aufbaumontage	24VAC	0 853 286
Aufbaumontage	42VAC	0 853 288
Aufbaumontage	48VAC	0 853 297
Aufbaumontage	110VAC	0 853 289
Aufbaumontage	230VAC	0 853 290
Standardzubehör		
Schlüsselrückstellung Art.-Nr. + SR z.B. 0 853 265 SR		